

## DALI Repeater 405

### Helvar DALI Repeater eröffnet neue Möglichkeiten

Der DALI Repeater erweitert die DALI-Leitungslänge von 300 m auf 600 m und gibt 250 mA auf der DALI-OUT-Seite ab.


Dieses Gerät stellt weiterhin, wie gewohnt, 64 DALI-Adressen zur Verfügung.

Eingangsseitig (DALI-IN) wird das zu erweiternde DALISubnet angeschlossen; am Ausgang (DALI-OUT) steht dann ein erweitertes Subnet zur Verfügung. Während das bestehende DALI-Subnet das eingangsseitige DALI-Netz(DALI-IN) versorgt, wird der Ausgang (DALI-OUT) vom Repeater versorgt. Hierbei ist ein Netzspannungsanschluss notwendig.

Mehrere Repeater können eingangsseitig (DALI-IN) zusammenschaltet werden. Eine Reihenschaltung mehrerer Repeater ist auf Grund zu langer Verzögerungszeiten bei der Signalübermittlung unzulässig. Nicht kaskadierbar.

- Erweitert die DALI-Leitungslänge von 300 m bis 600 m.
- Gibt 250 mA auf der DALI-OUT-Seite ab.
- Nachrichten sind ungefiltert.
- Beide DALI-Verbindungen sind gegen den Netzeingang isoliert.
- Aufsteckbare Klemmen mit Zugenlastung zur Einzelmontage (inklusive).
- Kompatibel zu Helvar DigiDim- und Imagine-Systemen.
- Kann auch als DALI-Spannungsversorgung verwendet werden.

DALI Repeater (405)

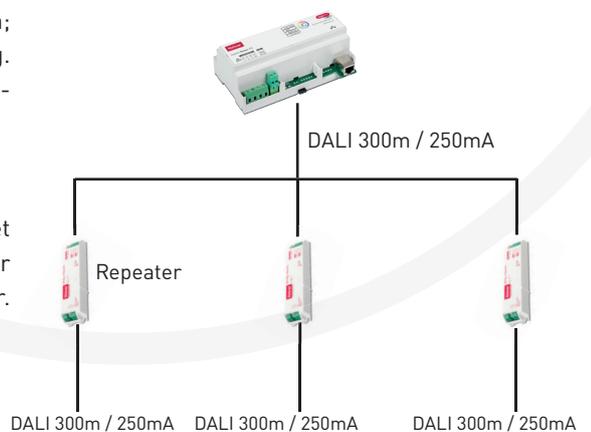

- Industrie
- Lager
- Logistik
- Produktion
- Office