


Art.Nr.:

HWL-Di-PQ600DinD

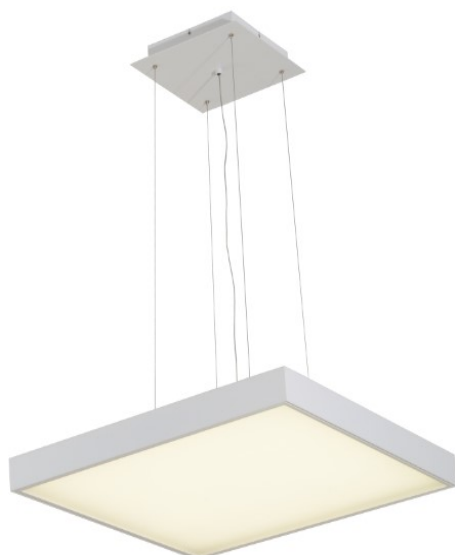

Montageart: Pendelleuchte
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Bestückung: LED 50 W 3000 / 4000 K
Abmessung: L 600, B 600, H 55
Farben: Weiß, silber, schwarz

Ausschreibungstext

Aluminium LED Pendelleuchte mit Polycarbonat-Optik. Form: quadratisch, mit direkter und indirekter Abstrahlcharakteristik. Gesamtleistung: 50W; LED-Lebensdauer > 60000 h durch optimiertes Wärmemanagement; UGR < 19; Leuchten Lichtstrom: 6300 lm; Farbwiedergabe > 80; Farbtemperatur 3000/4000 K. Homogene Auflösung der LED-Lichtpunkte; LED-Modul Reflektor als Berührungsschutz gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung; geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; Schutzart IP 20; Abmessungen: 600 x 600 x 55mm.

Allgemeine Daten

Leuchte	LED (SMD-Chip)
Dimmbar	Auf Anfrage
	DALI
Diffusor	Opal
Leistungsfaktor	> 0,90
Lichtstrom	6300 lm (Lumen)*
Farbwiedergabewert	Ra > 80 (CRI)
Abstrahlwinkel	114° (Grad)
Farbtemperatur	3000 / 4000K (Kelvin)
Lebensdauer	60000h (Stunden)
Lichtstromrückgang	L80/B60

Maße

Länge L	600 mm
Breite B	600 mm
Höhe H	55 mm
Deckenausschnitt	-

Technische Daten

Betriebsgerät	EVG
Spannung	220-240 V (Volt)
Frequenz	50-60 Hz (Hertz)
Leistung	50 W (Watt)
Stückzahl für LS B16	6

Prüfungen

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Schlagschutz	-
Zertifikate	CE, CCC
Energieeffizienzklasse	A+
Leuchtmittel	LED
Länderkennzeichen	PRC

*Der Leuchten Lichtstrom geht im Laufe der Nutzungszeit zurück.

HAWO

Handel und Produktion von
lichttechnischen Produkten GmbH

HAWO Handel und Produktion von lichttechnischen Produkten GmbH
Büro: Kirchenplatz 6/1/02 • A-1230 Wien
Büro/Lager: Rosenbergstraße 6 • A-9020 Klagenfurt
+43 1 865 24 78 • office@hawo-licht.at • www.hawo-licht.at

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand: Jänner 2017