


# Art.Nr.: INC1234

Smart

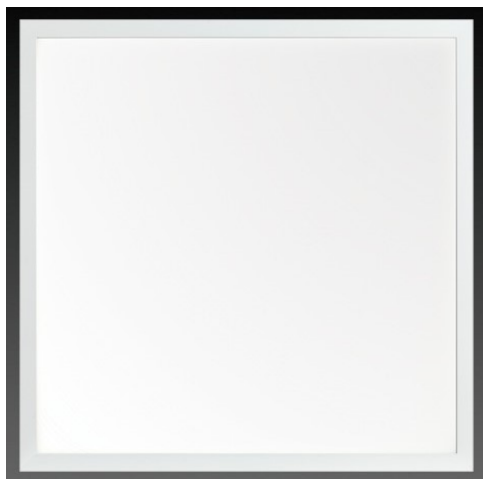

Montageart: Deckeneinbauleuchte  
Schutzart: IP 40  
Schutzklasse: I  
Bestückung: LED 50 W 3000 K  
Abmessung: L 600, B 600, H 11  
Farben: Weiß

## Ausschreibungstext

Hocheffiziente LED Deckeneinbauleuchte mit Opal-Optik. Notfallbeleuchtung; Gesamtleistung: 50 W; LED-Lebensdauer >50000 h durch optimiertes Wärmemanagement; Leuchten Lichtstrom: 4700 lm (106 lm/W); UGR < 19; Farbwiedergabe > 80; Farbtemperatur: 3000 K; Homogene Auflösung der LED-Lichtpunkte; Flicker frei; LED-Modul Reflektor als Berührungsschutz gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung; geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; Schutzart IP 40; Abmessungen: 600 x 600 x 11 mm.

## Optionale Zubehör 60x60:

INC1290, SOS50014, INC1280, INC1285  
INC1291, PLA50122, SOS50122

## Allgemeine Daten

Leuchte	LED
Dimmbar	Nein
Diffusor	Opal
Leistungsfaktor	> 0,90
Lichtstrom	4700 lm (Lumen)*
Farbwiedergabewert	Ra > 80 (CRI)
Abstrahlwinkel	120° (Grad)
Farbtemperatur	3000 K (Kelvin)
Lebensdauer	50000h (Stunden)
Lichtstromrückgang	L80/B50
Notfallbeleuchtung Dauer	1h

## Maße

Länge L	600 mm
Breite B	600 mm
Höhe H	11 mm
Deckenausschnitt	600x600

## Technische Daten

Betriebsgerät	EVG
Spannung	220-240 V (Volt)
Frequenz	50-60 Hz (Hertz)
Leistung	50 W (Watt)
Stückzahl für LS B16	8

## Prüfungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK03
Zertifikate	CE, RoHS, F
Energieeffizienzklasse	A+
Leuchtmittel	LED
Länderkennzeichen	PRC
Hersteller	Pan International srl

\*Der Leuchten Lichtstrom geht im Laufe der Nutzungszeit zurück.

# HAWO

Handel und Produktion von  
lichttechnischen Produkten GmbH

HAWO Handel und Produktion von lichttechnischen Produkten GmbH  
Büro: Kirchenplatz 6/1/02 • A-1230 Wien  
Büro/Lager: Rosenbergstraße 6 • A-9020 Klagenfurt  
+43 1 865 24 78 • office@hawo-licht.at • www.hawo-licht.at

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand: Mai 2017