


# Art.Nr.: INC56145

Plus

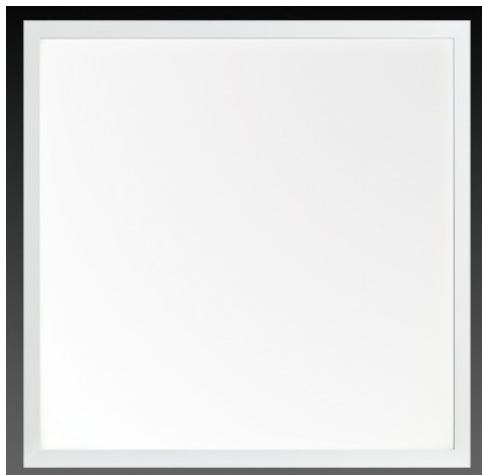

Montageart: Deckeneinbauleuchte  
Schutzart: IP 40  
Schutzklasse: I  
Bestückung: LED 25 W 3000 K  
Abmessung: L 600, B 600, H 11  
Farben: Weiß

## Ausschreibungstext

Hocheffiziente LED Deckeneinbauleuchte mit Opal-Optik. Gesamtleistung: 25 W; LED-Lebensdauer >50000 h durch optimiertes Wärmemanagement; Leuchten Lichtstrom: 3000 lm (135 lm/W); UGR < 19; Farbwiedergabe > 80; Farbtemperatur: 3000 K; Homogene Auflösung der LED-Lichtpunkte; Flicker frei; LED-Modul Reflektor als Berührungsschutz gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung; geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; Schutzart IP 40; Abmessungen: 600 x 600 x 11 mm.

## Optionale Zubehör 60x60D:

INC1290, SOS50014, INC1280, INC1285  
INC1291D, PLA50122, SOS50122D

## Allgemeine Daten

Leuchte	LED
Dimmbar	Ja
	1-10V / PUSH / DALI
Diffusor	Opal
Leistungsfaktor	> 0,90
Lichtstrom	3000 lm (Lumen)*
Farbwiedergabewert	Ra > 80 (CRI)
Abstrahlwinkel	120° (Grad)
Farbtemperatur	3000 K (Kelvin)
Lebensdauer	50000h (Stunden)
Lichtstromrückgang	L80/B50

## Maße

Länge L	600 mm
Breite B	600 mm
Höhe H	11 mm
Deckenausschnitt	600x600

## Technische Daten

Betriebsgerät	EVG
Spannung	220-240 V (Volt)
Frequenz	50-60 Hz (Hertz)
Leistung	25 W (Watt)
Stückzahl für LS B16	12

## Prüfungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK03
Zertifikate	CE, RoHS, F
Energieeffizienzklasse	A+
Leuchtmittel	LED
Länderkennzeichen	PRC
Hersteller	Pan International srl

\*Der Leuchten Lichtstrom geht im Laufe der Nutzungszeit zurück.

# HAWO

Handel und Produktion von  
lichttechnischen Produkten GmbH