


# Art.Nr.: INC56245

Microprismatic

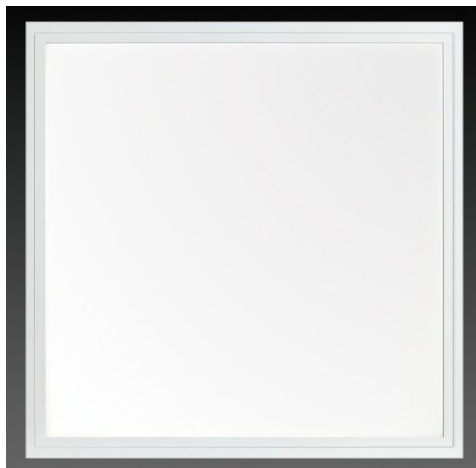

Montageart: Deckeneinbauleuchte  
Schutzart: IP 40  
Schutzklasse: I  
Bestückung: LED 36 W 3000 K  
Abmessung: L 600, B 600, H 11  
Farben: Weiß

## Ausschreibungstext

Hocheffiziente LED Deckeneinbauleuchte mit Mikroprismatischer-Optik. Gesamtleistung: 36 W; LED-Lebensdauer >50000 h durch optimiertes Wärmemanagement; Leuchten Lichtstrom: 3500 lm (110 lm/W); UGR < 17; Farbwiedergabe > 80; Farbtemperatur: 3000 K; Homogene Auflösung der LED-Lichtpunkte; LED-Modul Reflektor als Berührungsschutz gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung; geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; Schutzart IP 40; Abmessungen: 600 x 600 x 11 mm.

## Optionale Zubehör 60x60D:

INC1290, SOS50014, INC1280, INC1285  
INC1291D, PLA50122, SOS50122D

## Allgemeine Daten

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Leuchte            | LED                 |
| Dimmbar            | Ja                  |
|                    | 1-10V / PUSH / DALI |
| Diffusor           | Mikroprismatisch    |
| Leistungsfaktor    | > 0,90              |
| Lichtstrom         | 3500 lm (Lumen)*    |
| Farbwiedergabewert | Ra > 80 (CRI)       |
| Abstrahlwinkel     | 75° (Grad)          |
| Farbtemperatur     | 3000 K (Kelvin)     |
| Lebensdauer        | 50000h (Stunden)    |
| Lichtstromrückgang | L80/B50             |

## Maße

|                  |         |
|------------------|---------|
| Länge L          | 600 mm  |
| Breite B         | 600 mm  |
| Höhe H           | 11 mm   |
| Deckenausschnitt | 600x600 |

## Technische Daten

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Betriebsgerät        | EVG              |
| Spannung             | 220-240 V (Volt) |
| Frequenz             | 50-60 Hz (Hertz) |
| Leistung             | 36 W (Watt)      |
| Stückzahl für LS B16 | 8                |

## Prüfungen

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Schutzart              | IP 40                 |
| Schutzklasse           | I                     |
| Schlagschutz           | IK03                  |
| Zertifikate            | CE, RoHS, F           |
| Energieeffizienzklasse | A+                    |
| Leuchtmittel           | LED                   |
| Länderkennzeichen      | PRC                   |
| Hersteller             | Pan International srl |

\*Der Leuchten Lichtstrom geht im Laufe der Nutzungszeit zurück.

# HAWO

Handel und Produktion von  
lichttechnischen Produkten GmbH

HAWO Handel und Produktion von lichttechnischen Produkten GmbH  
Büro: Kirchenplatz 6/1/02 • A-1230 Wien  
Büro/Lager: Rosenbergstraße 6 • A-9020 Klagenfurt  
+43 1 865 24 78 • office@hawo-licht.at • www.hawo-licht.at

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand: Mai 2017